

SnomD735 取り扱い説明書

Ver1.0.8 2025/03/17
Ver1.0.7 2022/12/13
Ver1.0.6 2022/03/25
Ver1.0.5 2021/10/05
Ver1.0.4 2020/12/11
Ver1.0.3 2020/05/27
Ver1.0.2 2019/06/24
Ver1.0.1 2019/04/24



このたびは、SnomD735をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用の前には、本書を必ずお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

下記の製品が全て入っていることをご確認ください。

SnomD735本体

受話器

カールコード

LANケーブル

取扱説明書

ACアダプター

免責事項

機能・仕様については予告なく変更する事があります。

お客様及び当社のネットワーク環境により、ノイズ・音の途切れ・不通などの現象が起こる事があります。また、通話品質の保証はいたしません。

個人の聴力により通話品質に差が生じた場合について、当社は一切の責任を負いません。

日本国外でのご使用に際する障害について、当社は一切の責任を負いません。

SnomD735は定期的なサーバメンテナンスを行うため、事前の告知なく一時的にサービスが停止する場合があります。

商品の故障、誤動作などの要因で電話が使えなかった事による付随的障害については、当社は一切その責任を負いません。

お手入れ

柔らかい乾いた布で拭いてください。ぬれた雑巾は使用しないでください。ベンジン・シンナーなどの揮発性の薬品は本体を傷めますので、使用しないでください。科学雑巾をご使用になる時は、科学雑巾に添付の注意書をよくお読みください。

接続方法

1. 本体と受話器を受話器コードでつなげる
2. LANネットケーブルを本体後側の「NET」とブロードバンドルーターに差し込む
3. プラグパーツをACアダプタに取り付け、コンセントに差し込む
4. ACアダプタを本体に差し込む

※ 接続の順番は必ず守ってください。ケーブル、アダプタは確実に差し込んでください。

接続してから通話ができるまでには数分かかりますので、しばらくお待ちください。

※ 必ずSnomD735本体後側の「NET」に、ルーターからのLANネットケーブルを接続します。


本体後側の「PC」は、PC等接続しますと、SnomD735を通してネットワークに接続する事ができます。

※ PoE【Power over Ethernet】に対応したブロードバンドルーターにSnomD735(PoE対応バージョン)を接続するとACアダプタを接続しなくても使用することが出来ます。

(注)ご利用の環境によって、PoE機能では動作しない場合があります。その場合はACアダプタをご利用ください。

SnomD735とは

SnomD735とは、当サービスにてお使いいただける電話機です。一般加入電話としてはご利用できません。本製品をご利用いただくためには、インターネットサービスプロバイダに加入しておくことが必要です。ご利用のモデルにブロードバンドルーター機能がない方は、別途ブロードバンドルーターが必要となります。

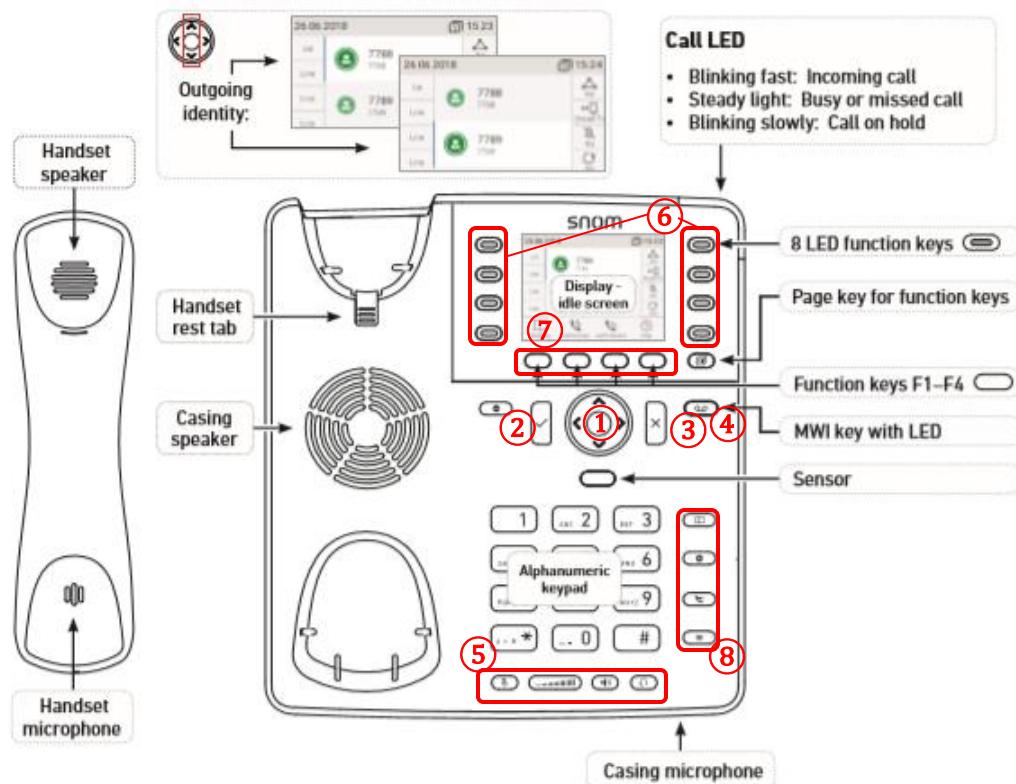

① Navigation key

ディスプレイメニュー内のカーソルを移動させることができます。

② ENTER key

設定を選択する際、発信する際に使用します。

発信する際には、ダイヤルした後に必ず「ENTER key」を押します。

③ CANCEL key

キャンセルする際に使用します。

④ LED for MWI

留守番電話がある時に、点灯します。

⑤ :ミュート、 :音量調整、 :スピーカーホン、 :ヘッドセットモード

⑥ 8つのボタン:プログラマブルキー

設定画面より、機能を割り当てることができます。

詳細は本説明書内の「ボタンの割り当て設定」をご参照下さい。

⑦ ファンクションキーF1~F4

ディスプレイに表示されるそれぞれのキーに対応した項目を選択することができます。

8. 着信拒否、 電話帳、 設定、 転送、 保留

基本設定

① SnomD735本体のIPアドレスを確認する。

設定ボタン  を押し、Navigation Keyで「Information」まで行きEnter Keyをします。
Navigation Keyで「System Info」でEnter Keyを押してください。

② webブラウザから、設定ページを開く。


SnomD735と同じネットワークに接続されたPCから、インターネットエクスプローラー等のwebブラウザを起動し、先ほど確認したIPアドレスを、以下のように打ち込みます。

[http://\(IPアドレス\) /](http://(IPアドレス)/)

トップページは以下のようになっています。

Welcome to Your Phone!


SNOM

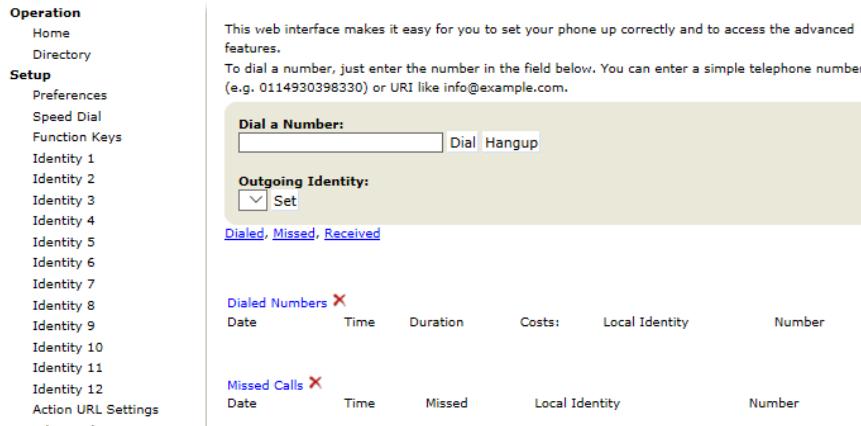

The screenshot shows the Snom web interface. On the left, a sidebar lists 'Operation' (Home, Directory), 'Setup' (Preferences, Speed Dial, Function Keys, Identity 1-12, Action URL Settings), 'Status' (System Information, Log, SIP Trace, DNS Cache, Subscriptions, PCAP Trace, Memory, Settings), and 'Manual'. The main area has a heading 'Welcome to Your Phone!' and a 'SNOM' logo. It includes sections for 'Dial a Number', 'Outgoing Identity', 'Dailed, Missed, Received', 'Dailed Numbers', and 'Missed Calls'. A message at the top says: 'This web interface makes it easy for you to set your phone up correctly and to access the advanced features. To dial a number, just enter the number in the field below. You can enter a simple telephone number (e.g. 0114930398330) or URI like info@example.com.'

③ SIP情報の登録

左メニューより「Identity 1」をクリックし、以下のように設定します。終わりましたら「Save」をクリックします。

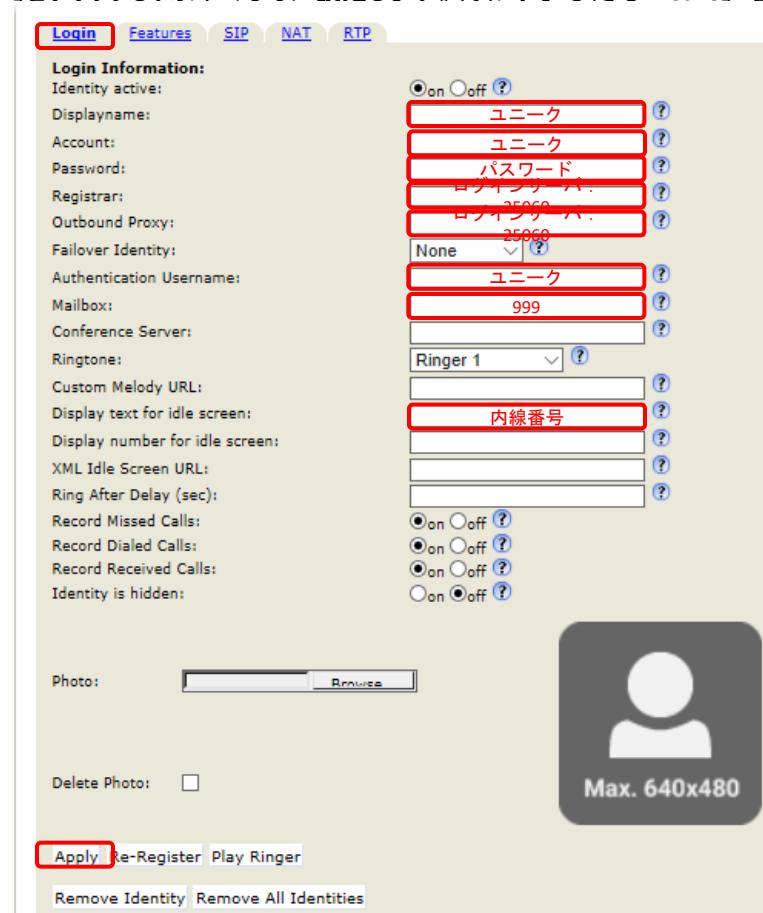

The screenshot shows the 'Identity 1' configuration page. The left sidebar shows 'Operation' (Home, Directory), 'Setup' (Identity 1-12, Action URL Settings), 'Status' (System Information, Log, SIP Trace, DNS Cache, Subscriptions, PCAP Trace, Memory, Settings), and 'Manual'. The main area has tabs for 'Login', 'Features', 'SIP' (highlighted in red), 'NAT', and 'RTP'. The 'Login Information' section includes fields for 'Identity active' (radio buttons for 'On' and 'Off'), 'Displayname' (text box 'ユニーク'), 'Account' (text box 'ユニーク'), 'Password' (text box 'パスワード'), 'Registrar' (dropdown 'None'), 'Outbound Proxy' (text box 'ヨネイブリ ハ...'), 'Failover Identity' (dropdown 'None'), 'Authentication Username' (text box 'ユニーク'), 'Mailbox' (text box '999'), 'Conference Server' (text box), 'Ringtone' (dropdown 'Ringer 1'), 'Custom Melody URL' (text box), 'Display text for idle screen' (text box), 'Display number for idle screen' (text box '内線番号'), 'XML Idle Screen URL' (text box), 'Ring After Delay (sec)' (text box), 'Record Missed Calls' (radio buttons for 'On' and 'Off'), 'Record Dialed Calls' (radio buttons for 'On' and 'Off'), 'Record Received Calls' (radio buttons for 'On' and 'Off'), 'Identity is hidden' (radio buttons for 'On' and 'Off'), 'Photo' (file input field), 'Delete Photo' (checkbox), and a placeholder 'Max. 640x480'. At the bottom are buttons for 'Apply' (highlighted in red), 'Re-Register', 'Play Ringer', 'Remove Identity', and 'Remove All Identities'.

基本設定

Displayname: & Account: ユニーク(10桁の数字)を入力します。

Password:

登録時にメールでお伝えしたパスワードを入力します。

もし、お客様管理ページ内「ユニーク管理」にてパスワードの変更を行った場合は、その変更したパスワードを入力します。

Registrar: & Outbound Proxy:

お客様管理ページに記載されているログインサーバを入力し、その後ろに":25060"と入力します。

※お客様管理ページに記載されているログインサーバがVoip3XXXの場合は、ログインサーバの後ろの":25060"は入力しないで下さい。

Authentication username: ユニーク(10桁の数字)を入力します。

Mail box: 999を入力します


Display text for idle screen:

ディスプレイ画面に表示させる内線番号を入力します。例)200 ※任意ですので内線番号でなくても結構です。

全ての設定が終わりましたら、「Apply」をクリックします。

そうしますと以下のように「Some settings are not yet stored permanently.」と出ますので、「Save」をクリックします。

※他の場所でも出る時がありますので、変更したのなら、そのつど「Save」を押してください。

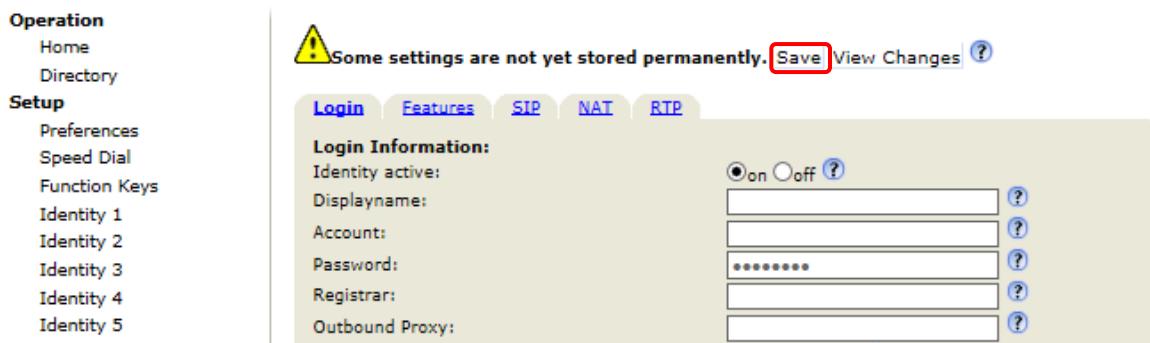


着信音の変え方

Audioから「Ringtone」を選択し音を選ぶことができます、「Apply」をクリックし「Save」をクリックして保存します。

「Play Ringer」をクリックすると、音を確認する事が出来ます。

※ 音量の変更は待ち受け時、本体キーパッドの下、Volumeボタンにて調整します。

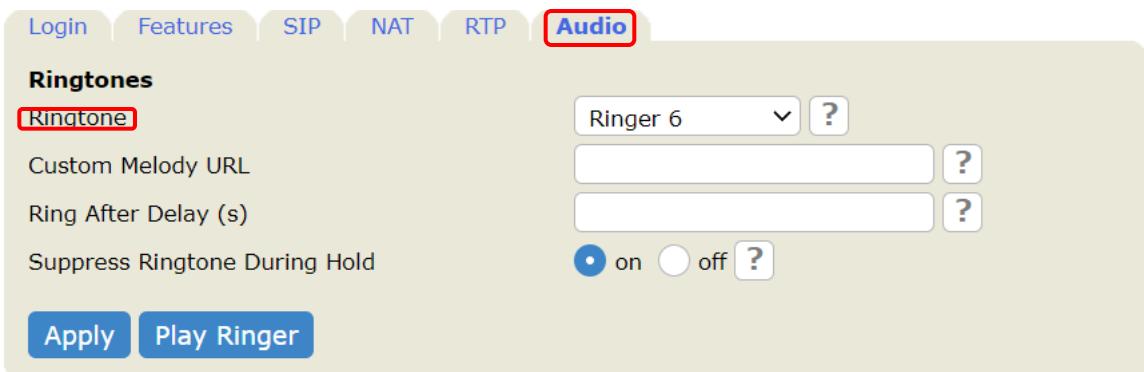

基本設定

④ Keep Aliveの設定

画面上部の「NAT」をクリックし、以下のように設定します。終わりましたら「Apply」→「Save」の順にクリック

Operation

- Home
- Directory
- Setup**
 - Preferences
 - Speed Dial
 - Function Keys
 - Identity 1
 - Identity 2
 - Identity 3
 - Identity 4
 - Identity 5

Navigation: [Login](#) [Features](#) [SIP](#) [NAT](#) [RTP](#)

NAT Identity Settings:

Offer ICE: on off [?](#)

STUN server (IP-addr:port):

STUN interval (seconds):

Keepalive interval (seconds): [?](#)

Number of initial keep-alives on RTP port:

Buttons: [Apply](#) [Save](#)

Keepalive interval (seconds): 「20」を入力します。

⑤ Codecの設定

画面上部の「RTP」をクリックし、以下のように設定します。

Operation

- Home
- Directory
- Setup**
 - Preferences
 - Speed Dial
 - Function Keys
 - Identity 1
 - Identity 2
 - Identity 3
 - Identity 4
 - Identity 5
 - Identity 6
 - Identity 7
 - Identity 8
 - Identity 9
 - Identity 10
 - Identity 11
 - Identity 12
 - Action URL Settings
 - Advanced

Navigation: [Login](#) [Features](#) [SIP](#) [NAT](#) [RTP](#)

RTP Identity Settings:

Codec: [?](#)

Packet Size: [?](#)

Filtered codec list: [?](#)

Full SDP Answer: on off [?](#)

Symmetrical RTP: on off [?](#)

RTP Encryption: on off [?](#)

Dynamic G.726 payload: on off [?](#)

G.726 Byte Order: RFC3551 AAL2 [?](#)

SRTP Auth-tag: AES-32 AES-80 [?](#)

RTP/SAVP: [?](#)

Media Transport Offer: [?](#)

Media Transport Offer Setup: [?](#)

Buttons: [Apply](#) [Save](#)

Codec : **pcmu,telephone-event**と記載します。

RTP Encryption : **OFF**にしてください。

終わりましたら、「Apply」をクリックして、画面上部に表示される「Save」をクリックして下さい。

基本設定

⑥左メニューより「Preferences」をクリックし、以下のように設定します。

「General」のタブを開きます。

Operation

- Home
- Directory
- Setup**
- Preferences
- Speed Dial
- Function Keys
- Identity 1
- Identity 2
- Identity 3
- Identity 4
- Identity 5
- Identity 6
- Identity 7
- Identity 8

General **Appearance** **Audio**

General Information:

Webinterface Language:	English
Language:	English
Dim after (in seconds):	20
Use Flash Plugin:	<input type="radio"/> on <input checked="" type="radio"/> off
Redundant Softkeys:	<input type="radio"/> on <input checked="" type="radio"/> off
Global counter for Missed Calls:	<input checked="" type="radio"/> on <input type="radio"/> off
Active Identity Scrolling:	<input checked="" type="radio"/> on <input type="radio"/> off
Scroll step interval:	250
Scroll step pause:	4
Scroll step count:	12
Show identity index:	<input type="radio"/> on <input checked="" type="radio"/> off

Webinterface Language: 「English」を選択します。

Language: 「English」を選択します。

画面の一番下にあります、「Apply」ボタンをクリックし画面上部に表示される「SAVE」ボタンをクリックします。

次に「Appearance」のタブを開きます。

Operation

- Home
- Directory
- Setup**
- Preferences
- Speed Dial

General **Appearance** **Audio**

Interface Colors:

Text Color:	51 51 51 255
Titlebar Text Color:	51 51 51 255
Subtext Color:	123 124 125 255

Interface Elements:

Number Display Style:	Number
U.S. dialnumber format:	<input checked="" type="radio"/> on <input type="radio"/> off
Show IVR digits during connected:	<input type="radio"/> on <input checked="" type="radio"/> off
Show Image in Calls:	on
U.S. date format (mm/dd):	<input checked="" type="radio"/> on <input type="radio"/> off
24 Hour clock:	<input checked="" type="radio"/> on <input type="radio"/> off
Show Clock:	<input checked="" type="radio"/> on <input type="radio"/> off
Display Text in addition to Soft Key Icons:	<input checked="" type="radio"/> on <input type="radio"/> off
Custom Background Image URL:	

Font Options:

Apply

Number Display Style: 「Number」を選択します。

画面の一番下にあります、「Apply」ボタンをクリックし画面上部に表示される「SAVE」ボタンをクリックします

最後に「Audio」のタブを開きます。

Operation

- Home
- Directory
- Setup**
- Preferences
- Speed Dial
- Function Keys

General **Appearance** **Audio**

General Information:

Tone Scheme:	Japan
MWI Notification:	Silent
MWI Dial Tone:	Stutter

Tone Scheme: 「Japan」を選択します。

画面の一番下にあります、「Apply」ボタンをクリックし画面上部に表示される「SAVE」ボタンをクリックします

⑦左メニューから「Function Keys」をクリックし、以下の様に入力します。
設定が終わりましたら、「Apply」ボタンをクリックし画面上部に表示される「SAVE」ボタンで保存します

Operation

- Home
- Directory
- Setup**
- Preferences
- Speed Dial
- Function Keys**
- Identity 1
- Identity 2
- Identity 3
- Identity 4
- Identity 5
- Identity 6
- Identity 7
- Identity 8
- Identity 9
- Identity 10
- Identity 11
- Identity 12
- Action URL Settings
- Advanced
- Certificates
- Software Update

Status

- System Information
- Log
- SIP Trace
- DNS Cache
- Subscriptions
- PCAP Trace
- Memory
- Settings

Manual

SNOM

© [Snom Technology GmbH](#)

SmartLabel Keys:

Page **Page 1**

Context	Type	Number	Short Label Mode	Full Label Mode	Short Label	Full Label	XML Label
P1	Active	Line	Icon and Text	Icon and Text			
P2	Active	Line	Icon and Text	Icon and Text			
P3	Active	Line	Icon and Text	Icon and Text			
P4	Active	Line	Icon and Text	Icon and Text			
	Key Event	Conference	Icon and Text	Icon and Text			P5
	Smart Transfer		Icon and Text	Icon and Text			P6
	Key Event	Ringer Silent	Icon and Text	Icon and Text			P7
	Key Event	Redial	Icon and Text	Icon and Text			P8

Context-Sensitive Keys:

Type	Number	Label
Key Event	Directory	F1
Key Event	Call Lists	F2
Key Event	Forward all	F3
Key Event	Help	F4

Navigation Keys:

Type	
Prev. Outgoing ID	Up
Missed Calls	Right
Next Outgoing ID	Down
Accepted Calls	Left
Redial	OK
Cancel	Cancel

Dedicated Keys:

Type	Number	Icon
Key Event	Retrieve	Q
Key Event	DND	-
Key Event	Directory	II
DTMF	#9	Transfer
Key Event	Hold	II
Key Event	Menu	?
Key Event	Labels Forward	ui

TRANSFAR Type: 「DTMF」を選択します。

TRANSFARNumber: 「#9」を選択します。

基本設定


⑧ 左メニューより「Advanced」をクリックし、以下のように設定します。
終わりましたら画面の一番下にあります、「Apply」ボタンをクリックします。

Operation

Home
Directory
Setup
Preferences
Speed Dial
Function Keys
Identity 1
Identity 2
Identity 3
Identity 4
Identity 5
Identity 6
Identity 7
Identity 8
Identity 9
Identity 10
Identity 11
Identity 12
Action URL Settings
Advanced
Certificates
Software Update

Status

System Information
Log

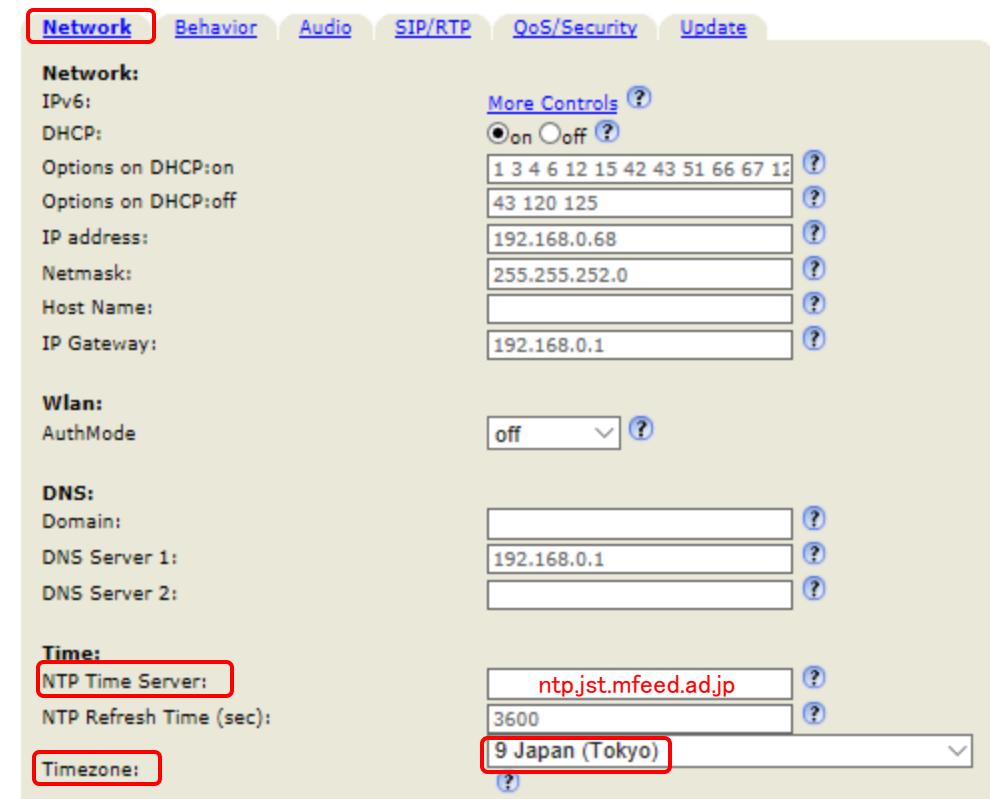

Network **Behavior** **Audio** **SIP/RTP** **QoS/Security** **Update**

Network:

IPv6: on off

DHCP: Options on DHCP: on
Options on DHCP: off

IP address:

Netmask:

Host Name:

IP Gateway:

Wlan:

AuthMode:

DNS:

Domain:

DNS Server 1:

DNS Server 2:

Time:

NTP Time Server:

NTP Refresh Time (sec):

Timezone:

NTP Time Server: 「ntp.jst.mfeed.ad.jp」を入力します。

Timezone: 「+9 Japan (Tokyo)」を選択します。


⑨ 画面上部の「Audio」をクリックし、以下のように設定します。

Send silent RTP Packets on Muteを「ON」にして下さい。

Logout

Operation

Home
Directory
Setup
Preferences
Speed Dial
Function Keys
Identity 1
Identity 2
Identity 3
Identity 4
Identity 5
Identity 6
Identity 7
Identity 8
Identity 9

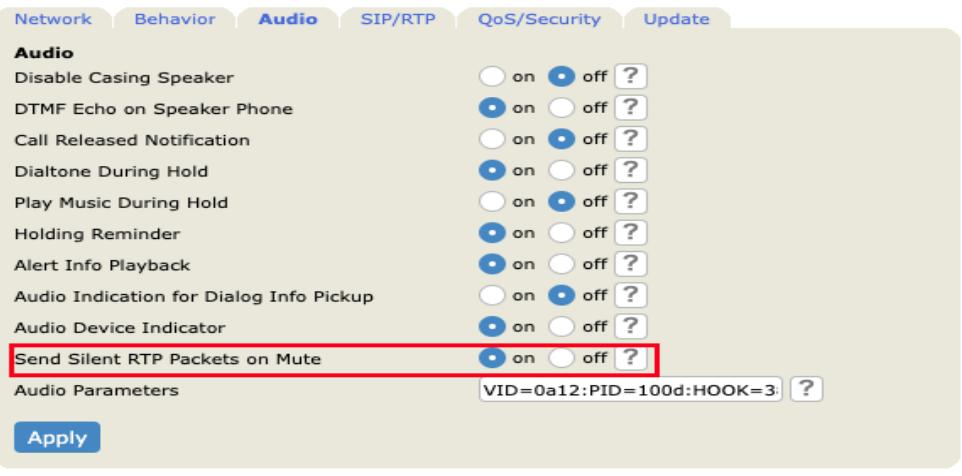

Network **Behavior** **Audio** **SIP/RTP** **QoS/Security** **Update**

Audio

Disable Casing Speaker on off

DTMF Echo on Speaker Phone on off

Call Released Notification on off

Dialtone During Hold on off

Play Music During Hold on off

Holding Reminder on off

Alert Info Playback on off

Audio Indication for Dialog Info Pickup on off

Audio Device Indicator on off

Send Silent RTP Packets on Mute on off

Audio Parameters: VID=0a12:PID=100d:HOOK=3

Apply

基本設定

⑩ 画面上部の「SIP/RTP」をクリックし、以下のように設定します。
終わりましたら画面の一番下にあります、「Apply」ボタンをクリックします。

Operation

Home

Directory

Setup

Preferences

Speed Dial

Function Keys

Identity 1

Identity 2

Identity 3

Identity 4

Identity 5

Identity 6

Identity 7

Identity 8

Identity 9

Identity 10

Identity 11

Identity 12

Action URL Settings

Advanced

Certificates

Software Update

Network identity (port): 50000~60000

Timer Support (RFC4028): on off

SIP Session Timer (s): 3600

SIP Dirty Host TTL (s):

SIP Max Forwards: 70

ENUM Suffix: e164.arpa

Retry interval after failed registration (s): 300

Use user:phone: on off

Require PRACK: on off

Send PRACK: on off

Offer GRUU: on off

Offer MPO: on off

Use Outbound: on off

Use SIP Compact Headers: on off

Listen on SIP TCP port: on off

Register HTTP contact: on off

Disable blind transfer (REFER): on off

Disable deflection (code 302): on off

Network Identity(port): 50000~60000のいずれかの数字を入力します。

※重複の無いように、各端末毎に異なるポート番号を割り当てて下さい。

例: 端末Aには50000、端末Bには50001

Timer Support(RFC4028): “off”に変更します。

⑪ 画面上部の「QoS/Security」をクリックし、以下のように設定します。

終わりましたら、「Apply」をクリックして、画面上部の「Save」をクリックして下さい。

Operation

Home

Directory

Setup

Preferences

Speed Dial

Function Keys

Identity 1

Identity 2

Identity 3

Identity 4

Identity 5

Identity 6

Identity 7

Identity 8

Identity 9

Identity 10

Identity 11

Identity 12

Action URL Settings

Advanced

Certificates

Software Update

Status

System Information

Log

SIP Trace

DNS Cache

Quality of Service:

RTP Type of Service (TOS/Diffserv): 160

SIP Type of Service (TOS/Diffserv): 160

VLAN

VLAN Id (1..4094):

VLAN Priority (0..7):

Un-/Tag VLAN traffic to/from specific switch ports: on off

PC Port:

VLAN Id (1..4094):

VLAN Priority (0..7):

IEEE 802.1X Authentication:

User:

Password: *****

Security:

Ignore security advices: on off

Use hidden tags: on off

Restrict URI queries: on off

Allow CSTA control: on off

Empty client cert: on off

Filter Packets from Registrar: on off

Authentication for SIP Reboot: on off

Filter Packets from Registrar: 「off」を選択します。

Advanced Settings

Logout

Operation

- Home

Status

- System Information
- Log
- SIP Trace
- DNS Cache
- Subscriptions
- PCAP Trace
- Memory
- Settings
- Manual

SNOM

Network **Behavior** **Audio** **SIP/RTP** **QoS/Security** **Update**

Quality of Service

RTP Type of Service (TOS/Diffserv): 160

STP Type of Service (TOS/Diffserv): 160

Authentication for SIP Reboot: on off

Authentication for SIP Check-Sync: on off

Administrator Mode: on off

Administrator Password (Red Box)

Administrator Password (Confirmation) (Red Box)

Minimum PIN length:

Maximum PIN retries:

HTTP Server

User: admin

Password:

Authentication Scheme: Digest Basic

HTTP Client

Administrator Password と HTTP Server の User および Password 設定します。

設定が終わりましたら、「Apply」→「Save」の順にクリックして設定を保存。

⑫ 画面上部の「Update」をクリックし、以下のように設定します。

終わりましたら画面の一番下にあります、「Apply」ボタンをクリックします。

Operation

- Home
- Directory
- Setup**
- Preferences
- Speed Dial
- Function Keys
- Identity 1
- Identity 2
- Identity 3
- Identity 4
- Identity 5
- Identity 6
- Identity 7
- Identity 8
- Identity 9
- Identity 10

Network **Behavior** **Audio** **SIP/RTP** **QoS/Security** **Update**

Update:

Update Policy: Never update, do not load settings

Setting URL: https://secure-provisioning.snom

Settings refresh timer: 0

Prov Polling: on off

Prov Polling Mode: Relative

Prov Polling Period: 0

Prov Polling Time: 00:00

Prov Polling Time Random End: 00:00

PnP Config: on off

Apply **Reset** **Reboot**

UpdatePolicy: 「"Never update, do not load settings"」を選択します。

PnP Config: 「on」を選択します。

※全ての設定が終わりましたら、「Apply」→「Save」の順にクリックして設定を保存し、

Rebootにて機器を再起動させ設定を反映させます。

・その他の機能やご不明点については「SnomD735 wiki」もご参照ください。(英語ページ)

<http://wiki.snom.com/D735>

レジストの確認

端末のレジスト(登録)を確認します

webブラウザから、お客様管理ページを開きます。
画面上部の「各種設定」から「ユニーク一覧」をクリックします。



各種設定	端末	透話履歴	電話帳	サークル情報	言語を選択									
▶ ユニーク一覧														
全表示 SIP端末 クラウドPBX(ワイヤモバイル) 発着転送 会議室 発信仕分 その他														
解約 取消	解約 取消	詳細	ユニーク▲▼	状態 ?	名称▲▼	所属▲▼	ピックア ップグル ープ	着信	発信	U種別 ▲▼	備考			
□	□		0000888888	✓			Default	200	—	—	200	—	—	—
□	□	■	0000999999	✗			Default	201	—	—	201	—	—	—

上のような画面が表示されるので、対象ユニークの「状態」のマークを確認します。



…レジスト(登録)ができている状態です。



…レジスト(登録)が失敗しています。クリックすると失敗のステータスを確認することができます。

レジストができている状態になっていたら、設定完了になります。

※レジストが失敗している場合、端末に入力したユニーク、端末パスワード等に間違えがないかご確認ください。

発着信履歴の見方

① 設定画面から確認

最初に表示される画面、もしくは左メニューの「Home」を押した場合に、下記画面より確認する事が出来ます。

Dialed Numbers : その電話機から発信した履歴

Missed Calls : その電話機に着信したが、取らなかつた履歴

Received Calls : その電話機で着信を取つた履歴

② 画面上の電話番号をクリックすると、その電話機からその番号へワンタッチで発信する事が出来ます。

Operation

- Home
- Directory

Setup

- Preferences
- Speed Dial
- Function Keys
- Identity 1
- Identity 2
- Identity 3
- Identity 4
- Identity 5
- Identity 6
- Identity 7
- Identity 8
- Identity 9
- Identity 10
- Identity 11
- Identity 12
- Action URL Settings
- Advanced
- Certificates
- Software Update

Status

- System Information
- Log
- SIP Trace
- DNS Cache
- Subscriptions

Some settings are not yet stored permanently. Save | View Changes

This web interface makes it easy for you to set your phone up correctly and to access the advanced features.

To dial a number, just enter the number in the field below. You can enter a simple telephone number (e.g. 0114930398330) or URI like info@example.com.

Dial a Number:

Outgoing Identity:

Dialed, Missed, Received

Dialed Numbers	Date	Time	Duration	Costs:	Local Identity	Number
Missed Calls	Date	Time	Missed	Local Identity	Number	
Received Calls	Date	Time	Duration	Costs:	Local Identity	Number

③ 電話機本体から確認

着信履歴 「Navigation Key」の左を押すと表示されます。

不在履歴 「Navigation Key」の右を押すと表示されます。

発信履歴 「Navigation Key」の上または下を押すと表示されます。

または、ディスプレイに表示されている「Call History」のメニューからも確認ができます。

指定番号拒否設定

Operation

Home

Directory

Setup

Preferences

Speed Dial

Function Keys

Identity 1

Identity 2

Identity 3

Identity 4

Identity 5

Identity 6

Identity 7

Identity 8

Identity 9

Identity 10

Identity 11

Identity 12

Action URL Settings

Advanced

Certificates

Software Update

Status

System Information

Log

SIP Trace

⚠ Some settings are not yet stored permanently. Save | View Changes | ?

Directory

Name: Number: Contact Type: Outgoing Identity:

Edit Delete

Add or Edit Entry:

Number:

Number Type:

sip

Deny List

Contact Type:

Active

Outgoing Identity:

None

Group:

None

Title:

Organization:

Email:

Note:

Photo:

Profile

Action-Url:

Nickname:


First Name:

Family Name:

Birthday:

Favorite:

Add/Edit



電話機の設定画面を開き、左メニューから「Directory」をクリックします。

画面中央の、「Add or Edit Entry」にて、拒否したい電話番号を入力し、「Add/Edit」をクリックします。

Number : 拒否したい番号

NumberType : sip

ContactType : DenyList

OutgoingIdentity : Active

「Add/Edit」を押すと、画面上の表に、追加した電話番号が表示されます。解除したい場合は、その電話番号の右横のDeleteをクリックします。

※ 非通知着信拒否に関しては、拒否したい番号を「anonymous」として登録します。電話機ごとに設定が必要です。公衆電話からの着信に関しても、「anonymous」とすることにより拒否設定とする事が出来ます。

例) Number:anonymous

便利な使い方

・発信時に特定番号を付加する方法

例) 発信時に自動的に先頭に「184」を付加する設定

ユニークを設定しているIdentityページを開きます。

上のタブSIPを選択し、Dial-Plan String:に `^(0[0-9]*$|sip:184$1@¥d;phone=yes|` を入力してください。

Operation

Home

Directory

Setup

Preferences

Speed Dial

Function Keys

Identity 1

Identity 2

Identity 3

Identity 4

Identity 5

Identity 6

Identity 7

Identity 8

Identity 9

Identity 10

Identity 11

Identity 12

Action URL Settings

Advanced

⚠ Some settings are not yet stored permanently. Save View Changes ?

SIP Identity Settings:

Voice Quality Report Collector:

Music on hold server:

Send hold as inactive: on off ?

Alert Info URL:

User picture URL: Fetch from Phone Address Book: ?

Dial-Plan String:

Count all groups in Dial-Plan: on off ?

ENUM Support: on off ?

Countrycode:

Areacode:

Proxy Require:

Additional supported headers:

Q-Value: ?


※ 設定をすると常に184発信となるため内線発信ができなくなります

※ 当サービスの内線転送はご利用いただけます

端末設定のバックアップ

端末を初期化する際などに設定のバックアップをしたい場合は以下の手順を行ってください。

左メニューにある「Settings」をクリックします。

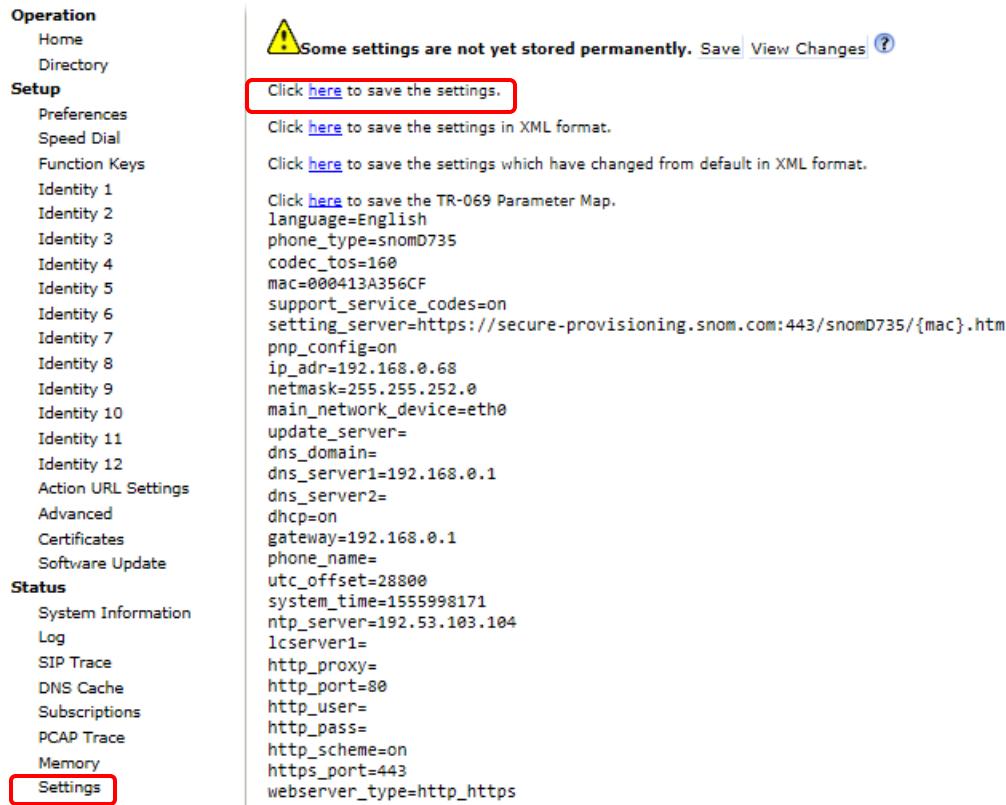


The screenshot shows the Snom 300 configuration interface. The left sidebar has a 'Settings' menu item highlighted with a red box. The main area displays a configuration file with several parameters. A yellow warning icon in the top right corner says: 'Some settings are not yet stored permanently. Save View Changes'. A red box highlights the link 'Click [here](#) to save the settings.'

```
language!
redirect_number!
redirect_busy_number!
redirect_time_number!
redirect_time_on!
redirect_time_on_code!
redirect_time_off_code!
redirect_always_on_code!
redirect_always_off_code!
redirect_busy_on_code!
redirect_busy_off_code!
dnd_on_code!
dnd_off_code!
phone_type!: snom300
codec_tos!: 160
mac:
setting_server!: http://provisioning.snom.com/snom300/...snom300...
subscribe_config!: off
pnp_config!: on
ip_addr!: 192.168.XXX.103
netmask!: 255.255.255.0
update_server!:
dns_domain!:
dns_server1!: 192.168.XXX.1
dns_server2!: 8.8.8.8
dhcp!: on
gateway!: 192.168.XXX.1
phone_name!:
utc_offset!:
ntp_server!:
lcsrvr!:
http_proxy!:
...etc...
```

「Click here to save the settings.」の [here](#) のリンクをクリックします。

ブラウザの新しいタブで「<http://IPアドレス/settings.cfg>」が開き、設定ファイルが表示されます。

下のように設定ファイルをコピーし、メモ帳などに貼付けて保存します。

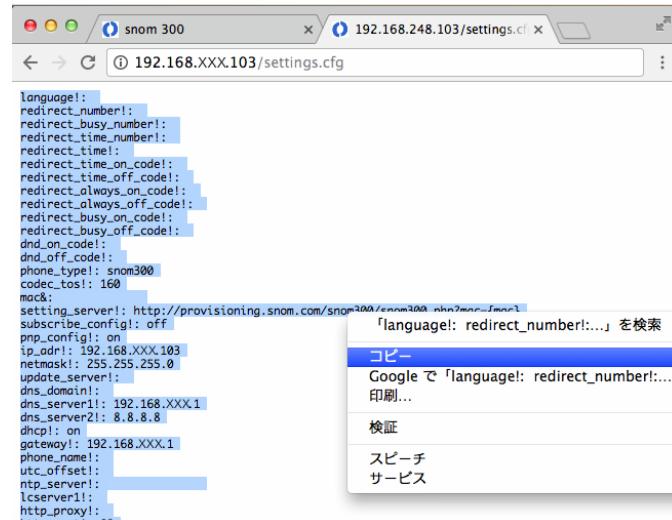

The screenshot shows a browser window displaying the contents of the settings.cfg file. A context menu is open over the text, with the 'Copy' option highlighted in blue. A tooltip above the menu says: 'language!: redirect_number!... を検索'.

```
language!
redirect_number!
redirect_busy_number!
redirect_time_number!
redirect_time_on!
redirect_time_on_code!
redirect_time_off_code!
redirect_always_on_code!
redirect_always_off_code!
redirect_busy_on_code!
redirect_busy_off_code!
dnd_on_code!
dnd_off_code!
phone_type!: snom300
codec_tos!: 160
mac:
setting_server!: http://provisioning.snom.com/snom300/...snom300...
subscribe_config!: off
pnp_config!: on
ip_addr!: 192.168.XXX.103
netmask!: 255.255.255.0
update_server!:
dns_domain!:
dns_server1!: 192.168.XXX.1
dns_server2!: 8.8.8.8
dhcp!: on
gateway!: 192.168.XXX.1
phone_name!:
utc_offset!:
ntp_server!:
lcsrvr!:
http_proxy!:
...etc...
```

※設定ファイルにはSIPアカウント等のパスワードは含まれていません。

バックアップ復元後、再度パスワードの入力が必要になります。

バックアップの復元方法

バックアップファイルから設定を復元させる場合は以下の手順を行なってください。

左メニューにある「Advanced」をクリックし、画面上部の「Update」タブをクリックします。

Operation

Home
Directory

Setup

Preferences
Speed Dial
Function Keys
Identity 1
Identity 2
Identity 3
Identity 4
Identity 5
Identity 6
Identity 7
Identity 8
Identity 9
Identity 10
Identity 11
Identity 12

Action URL Settings

Advanced

Certificates
Software Update

Status

System Information
Log
SIP Trace
DNS Cache
Subscriptions
PCAP Trace
Memory

⚠ Some settings are not yet stored permanently. Save View Changes ?

Update

Update Policy: Never update, load settings only ?
Setting URL: https://secure-provisioning.snor ?
Settings refresh timer: 0 ?
Prov Polling: on off ?
Prov Polling Mode: Relative ?
Prov Polling Period: 0 ?
Prov Polling Time: 00:00 ?
Prov Polling Time Random End: 00:00 ?
PnP Config: on off ?

Apply Reset Reboot

By clicking on the **Load** button below the phone will **RESET** its settings, load the new settings from the specified file and reboot. **So all current settings will be lost!**

Upload Setting File manually: **Load**

Load TR-069 Parameter Map Manually: **Load**

Load Dialplan XML Manually: **Load**

Update Setting File manually: 「ファイルを選択」をクリックして[端末設定のバックアップ]の手順で保存したファイルを選択します。

「Load」ボタンをクリックします。

※「Load」ボタンを押すと端末リセットを行なった後にバックアップファイルの設定が読み込まれますので、
現在の設定が全て消去されます。

再起動が終わると、端末にバックアップファイルの設定が反映され、バックアップの復元が完了します。

※設定ファイルにはSIPアカウント等のパスワードは含まれていません。
バックアップ復元後、5ページの③の手順をご覧になり、再度パスワードの入力を行なって下さい。

ファームウェアのバージョンアップ

Operation

Home
Directory

Setup

Preferences
Speed Dial
Function Keys

Identity 1

Identity 2

Identity 3

Identity 4

Identity 5

Identity 6

Identity 7

Identity 8

Identity 9

Identity 10

Identity 11

Identity 12

Action URL Settings

Advanced

Certificates

Software Update

 Some settings are not yet stored permanently. [Save](#) [View Changes](#) [?](#)

You may explicitly specify which software version you want to run on this phone. Fill in the http URL which is pointing to the firmware you want to use. Please use **only a complete http URL** (like <http://www.example.com/firmware.bin>). The phone will reboot after you press the load button.

Manual Software Update:

Firmware:

[Load](#)

Your phone is shipped with a valid license preinstalled. It is possible to install a new license file via the manual license upload to enable additional software features or to reinstall the preinstalled license in case it's missing or damaged. If the uploaded license file is invalid (e.g. not matching the MAC address of the phone) it will be ignored and the existing license is kept.

Manual License Upload:

License file:

[Browse](#)

[Load](#)

① 電話機の設定画面を開き、左メニューより Software Update クリックします。

② 上図画面が開いたら Firmware: 欄に下記URLを入力してLoadをクリックするとアップデートが開始されます。

<https://downloads.snom.com/fw/10.1.137.15/bin/snomD735-10.1.137.15-SIP-r.bin>

※ファームウェアのアップデートは数分かかります。アップデート中は電源の抜き差しや、端末の操作をしないで下さい。

③ アップデートが完了し、端末の再起動が終わりましたら、ファームウェアを確認します。

Settingsボタン→情報→システム情報でENTERボタン

ファームウェアのバージョンが10.1.137.15になつていればアップデート完了です。

発信時のエラーの対処方法

発信コールした際にディスプレイに「disconnected Net work」表示が出た場合の対処法

お使いのSnomD735と同じネットワーク内にあるPCから、ブラウザに下記URLを入力してエンターをクリックして下さい。
※端末IPアドレスの箇所をSnomD735のIPアドレスに置き換えて入力して下さい。

`http://端末のIPアドレス/dummy.htm?settings=save&ip_frag_enable=on`

端末ディスプレイ、ウェブ画面共に反応無しなので、数秒後に端末を手動で再起動して、起動後確認して完了です。
バージョンによって設定変更時の挙動が異なります。

安全にお使い頂くために

本書では、製品を安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています。

注意事項を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。

 警告	この表示の注意事項を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示の注意事項を無視して誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容を示しています。

	 警告
	煙が出たり、変なにおいがするときは電話機コードを抜く そのまま使用すると、火災や事故の原因となります。お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
	分解・改造しない 火災・感電・故障の原因となります。
	開口部から金属類を差し込んだり、落とし込んだりしない 万一、入った時は電話機のコードを抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。
	内部に水や異物を入れない 水や異物を入れると、火災・感電の原因となります。万一、水や異物が入った時は、電話機のコードを抜き、販売店に連絡してください。
	故障や異常状態のまま使用しない 火災・感電の原因となります。
	雷が発生したときは、本機に触れない 感電の原因となります。
	風呂やシャワー室では使用しない 火災・感電・故障の原因となります。
	本機の上や近くには水などの入った容器や小さな金属物を置かない こぼれたり、中に入ったりすると火災・感電・故障の原因となります。
	水などで濡らさない 本機は生活防水タイプではありません。万一、内部に水などが入った時は電話機のコードを抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

	 注意
	調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気があたるところに置かない 火災・感電・故障の原因となることがあります。
	直射日光の当たるところに置かない 内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。
	湿気やほこりの多いところに置かない 火災・感電・故障の原因となることがあります。
	極端に寒いところや急激な温度変化のあるところに置かない 故障の原因となることがあります。
	不安定な場所や振動の多いところに置かない 落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。
	受話器の受話部に吸着物がないか確認してから使う 受話器の受話部の磁石に、画鋲やピン、ホチキスなどの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。

故障かな？と思ったら

修理・交換を依頼する前にもう一度下記の表をご確認ください。

それでも具合の悪いときは、弊社まで、お問い合わせください。

症状	原因	処置
障害全般	電源ケーブルの抜き差しをお願いします。(数回行ってください) 電源ケーブルを抜いてから再度接続するまでは、1分以上お待ちください。 上記を行っていただいても改善されない場合は、弊社サポートまで、ご利用のルーターのメーカー・名称・商品番号及びブロードバンド環境をご連絡ください。	
呼び出し音が鳴らない	LANネットケーブルがはずれていませんか。	LANネットケーブルの接続を確認してください。
	ACアダプタがはずれていませんか。	ACアダプタの接続を確認してください。
	呼び出し音量の設定を変更しましたか。	Volumeボタンで音量を調節してください。
	ディスプレイに表示される設定を変更しましたか。	変更した設定を元に戻すか、LANネットケーブルを抜き差し(再起動)してください。
通話が途切れる ノイズが入る	ネットワーク環境に異常はありませんか。	ネットワーク環境を確認し、問題箇所を修復してください。

●初期化方法

初期化作業を行うと設定されたデータが全て消去されます。

初期化作業後はご利用のサービスに必要な情報を再度設定する必要があります。

1. 本体の設定ボタン  を押し、メニューを表示させます。
2. ↑を数回押し「Maintenance」で「Enter key」を押します。
3. ↓を数回押し「Reset Values」で「Enter key」を押します。
4. パスワードを要求されますので、「0000」と入力して、「Enter key」(発信ボタン)を押します。
5. 電話機が自動的に再起動され、設定が初期化されます。
「0000」は、メーカーデフォルトのパスワードです。
出荷設定は、「Admin12345!」となっています。
また、お客様にてadminパスワードを変更された場合には、それを入力してください。

【本体からの文字入力方法】

- ・パネル下の「Edit Mode」ボタンを押して、123→abc →ABC から入力モードを選択してください
- ・モードを切り替えながら、文字を選択してください。
- ・記号は、abcモードで、数字1を押すと表示されます。

●強制初期化方法

電源を抜く> #を押しながら電源を入れる>Resucure modeが表示されるので1. Settings resetを選択

●その他の設定

デフォルトの設定ではキャッチは有効になっています。キャッチを無効にする場合は、各Identity>SIPをクリックし、Call Waiting Indicationをoffにします。