

スマートフォンユニーク AGE phone (iPhone,iPad) 設定マニュアル

Ver2.0.7 2020/12/15 更新
Ver2.0.6 2020/01/16 更新
Ver2.0.5 2019/03/04 更新
Ver2.0.4 2018/06/18 更新
Ver2.0.3 2017/07/20 更新
Ver2.0.0 2015/01/09 更新
Ver1.0.0 2011/07/29 作成

1. アカウントをご登録いただき、スマートフォンユニーク、電話番号をご用意ください。




2. 端末を御用意の上、App StoreにてAGEphone をインストールします。

※Apple IDを設定した国や地域によっては、アプリをダウンロードできない場合がございます。

【ご注意】

iOSのAGEphoneは、#9による転送ができません。

転送のコマンドは#8転送、または他のアプリをご利用ください。

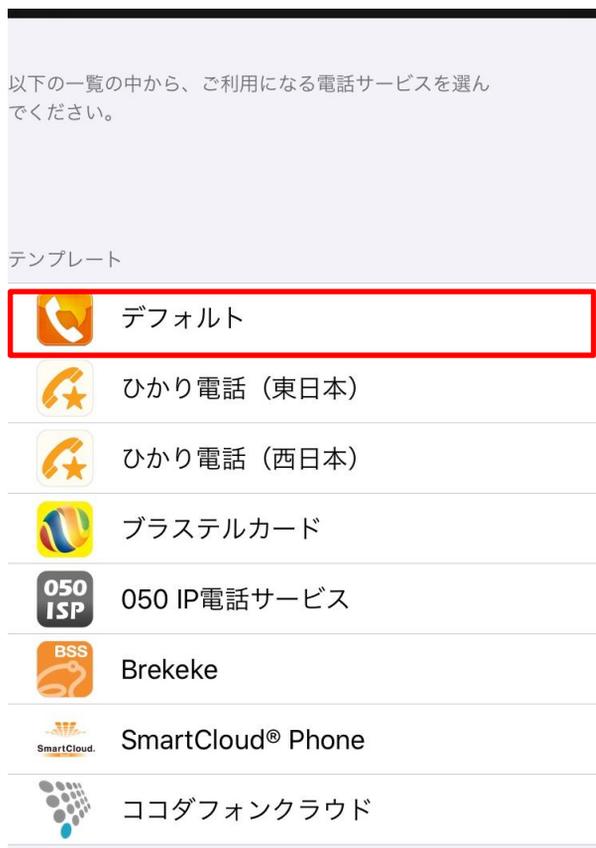

AGEphone をインストール後、アプリを開くとテンプレートの選択画面となります。

デフォルトを選択し、プロフィール名を任意でつけてSIP情報登録画面に移ります。

3. AGEphoneにSIP情報を設定

設定 ⇒ 簡易設定へすすみ、下記を設定します。

- ・ドメイン : ログインサーバー
- ・内線番号 : スマートフォンユニーク
- ・認証ID : スマートフォンユニーク
- ・パスワード : 端末パスワード
- ・BG着信を許可する : 「オン」に設定



4. 設定 ⇒ 高度な設定 ⇒ SIPとすすみ、SIPポートを 5060 に設定します。



5. 設定 ⇒ 高度な設定 ⇒ メディア ⇒ コーデック選択

◆SPEEX/8000のみ

- ・「3G接続時に有効」「Wifi接続時に有効」ともにオン



6. 設定 ⇒ 高度な設定 ⇒ メディア ⇒ DTMFの種類 ⇒ RF4733をオン



7. 設定 ⇒ 高度な設定 ⇒ ネットワーク ⇒ キープアライブ条件

「いつも」を選びます。



8. AGEPhoneを立ち上げ発信先番号を押す事で弊社経由(03等)で発信ができます。

