
Acrobits Softphone (iPhone,iPad) 設定マニュアル

※待ち受けのバッテリー消費を抑えたい場合、特に推奨

Ver2.0.7 2017/07/19 更新
Ver2.0.6 2017/07/14 更新
Ver2.0.5 2017/02/10 更新
Ver2.0.4 2016/12/14 更新
Ver2.0.3 2015/09/24 更新
Ver2.0.2 2015/05/20 更新
Ver2.0.1 2015/02/03 更新
Ver2.0.0 2015/01/09 更新
Ver1.0.0 2011/07/29 作成

Acrobits Softphone (iPhone)


1. 購入

App Store よりご購入(有料)し、インストールします。



2-1. 設定(一般的なSIPアカウントから設定する場合)

「詳細設定」⇒「SIPアカウント」⇒ 右上の「+」⇒「一般的なSIPアカウント」を選択します。

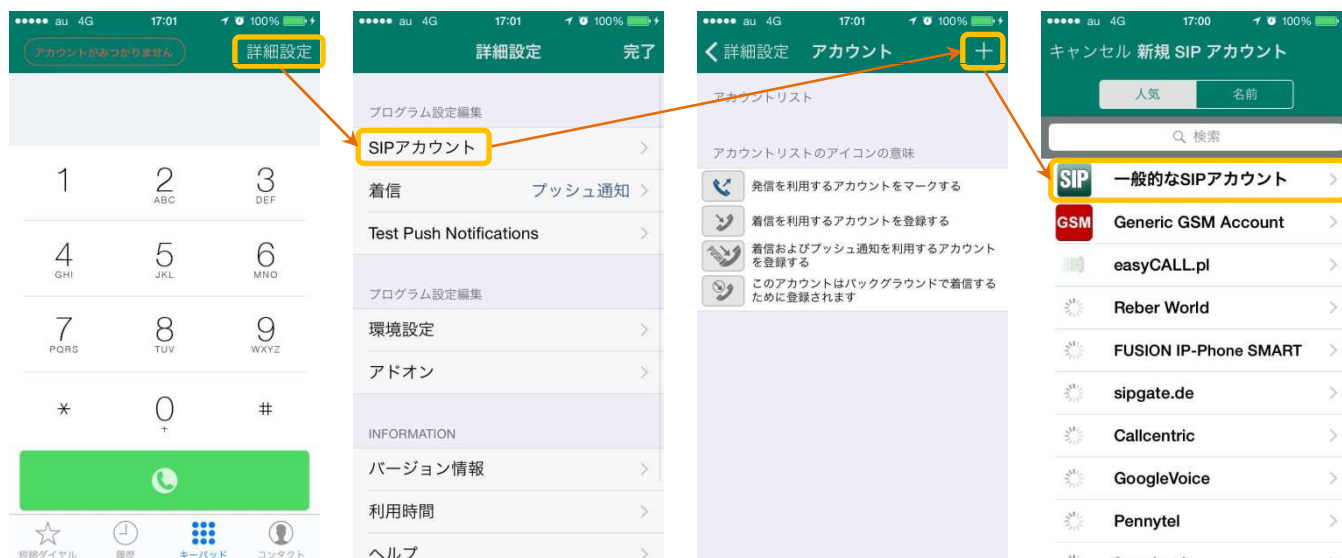

SIPアカウント情報に以下の内容を入力して下さい。

キャンセル New Account 保存	
SIPアカウント 詳細	
タイトル	電話番号
ユーザー名	ユニーク
パスワード	端末パスワード
ドメイン	ログインサーバー :25060
表示名	表示名称
詳細設定 >	


※弊社管理画面にログインして、ユニーク管理ページでSIPアカウント情報をご確認できます。

※管理画面に記載されているログインサーバーがvoip3XXXの場合は、後ろの”:25060”は記載しないで下さい。

Acrobits Softphone (iPhone)

2-2. 設定(アカウントタイプ(プロフィール)を選択する場合)

「詳細設定」⇒「SIPアカウント」⇒ 右上の「+」⇒「Cloud phone」を選択します。

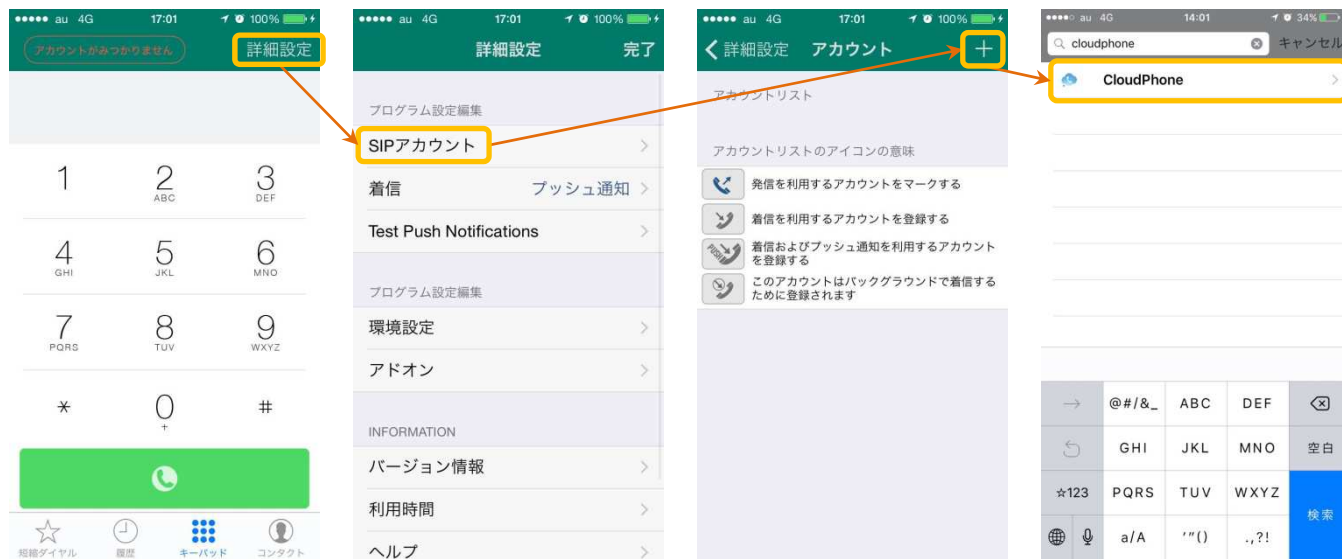

SIPアカウント情報に以下の内容を入力して下さい。

※弊社管理画面にログインして、ユニーク管理ページでSIPアカウント情報をご確認できます。

※管理画面に記載されているログインサーバーがvoip3XXXの場合は、後ろの”:25060”は入力しないで下さい。

Acrobits Softphone (iPhone)

音声コーデックの設定

「詳細設定」を押し、音声コーデックの設定を行ないます。

以下のように利用可能コーデックの「G.711 u-Law」を「GSM」よりも上に設定して下さい。



設定が完了しましたら、右上にある「完了」ボタンを2回押します。最後に「保存」ボタンを押して設定完了になります。

SIPアカウントリスト





現在のアカウントを確認し、使用アカウントの切り替えを行なう事ができます。



※使用したくないアカウントは無効アカウントに移動させることで着信ができなくなります。

Acrobits Softphone (iPhone)

3. 各アカウントの発着信を使い分けることができます。

発信時に利用するアカウントを登録する	着信を時に利用するアカウントを登録する
	
着信およびプッシュ通知を利用するアカウントを登録する	バックグラウンドで着信するために登録されます
	

4. 着信の動作については、下記の場所で行います。

「詳細設定」⇒「着信」

	アプリ終了時	バックグラウンド	フォアグラウンド
プッシュ通知	○	○	○
常にバックグラウンドで着信	×	○	○
画面を表示中のみ着信	×	×	○
登録しない	×	×	×




※Acrobitsにて発着信が3日間無く、且つソフトの起動を行わない場合、プッシュ通知にて着信が行われなくなります。

Acrobits Softphone (iPhone)

ご利用方法 ～発信



短縮ダイヤルから発信

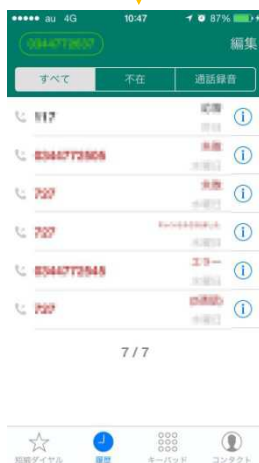

履歴から発信



連絡先から発信

通話中

ワンタッチで以下の操作が可能です。

メイン

キーパッドなど各通話画面TOPへ戻ります。

ホールド 保留



ミュート 消音

スピーカー

スピーカーフォンに切り替わります。

録音

通話内容が録音できます。

終了

通話を終了します。

Acrobits Softphone (iPhone)

その他
短縮ダイヤルから発信

① 空いている場所を選びます。



② 名前、電話番号を入力して、保存を押す。

名前

電話番号

