

# Grandstream Wave (iOS) 設定マニュアル

Ver1.0.1 2021/06/27 作成

Ver1.0.0 2020/12/3 作成




# Grandstream Wave アカウント設定

1. App StoreでGrandstream Wave Liteをインストールします。

2. インストール後、アイコンをタップしてアプリを起動します。



3. Setting>Account Setting>+をタップ>SIP Account

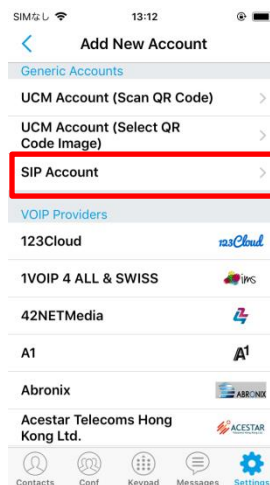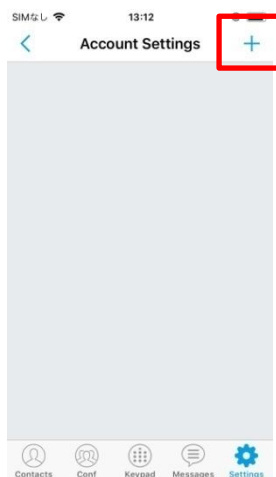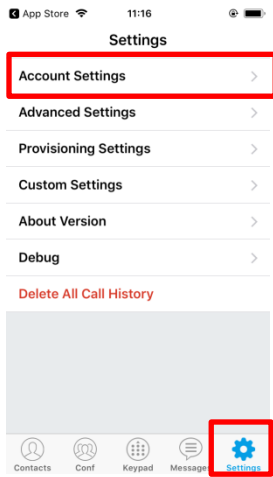

4. 設定項目を下記のように入力します。設定項目はお客様管理ページの機器設定より確認可能です。

SIMなし 13:14

< Add New Account

Account Name	ユニーク
SIP Server	ログインサーバ
SIP User ID	ユニーク
SIP Authentication ID	ユニーク
Password	端末パスワード
VoiceMail UserID	999
Display Name	ユニーク

Contacts Conf Keypad Messages Settings

入力したらチェックで確定してください。


設定情報は、アカウント管理ページ>サークル管理ページ>ユニーク一覧画面  
機器設定情報をクリック

ログインサーバが[sipx.cld...]の場合、  
:25060をつけてください。  
\*sip3.cldpbx.com:25060とする。  
ログインサーバが[ctixxx][voipxxx]の場合、  
:25060は不要です。




# Grandstream Wave アカウント設定

5. 設定が完全な場合、アカウント名に緑色のアイコンがつきます。  
赤の場合、設定が間違っている、ネットワークに問題がある可能性があります。

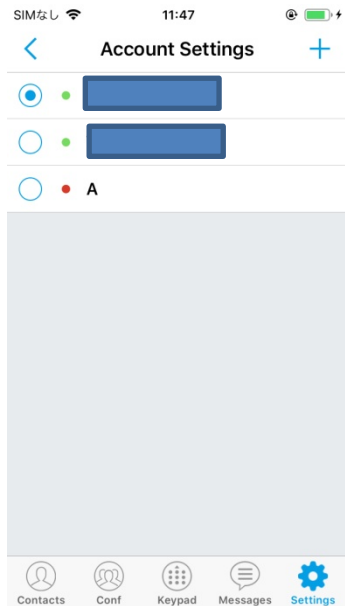


6. パスワードが間違っている場合、CLOCO管理ページのユニーク一覧画面にて、認証パスワードのエラーが表示されます。




7. セキュリティ設定  
アカウント名タップ>Check SIP User ID for incoming INVITEを有効にします。

初期設定は以上です。

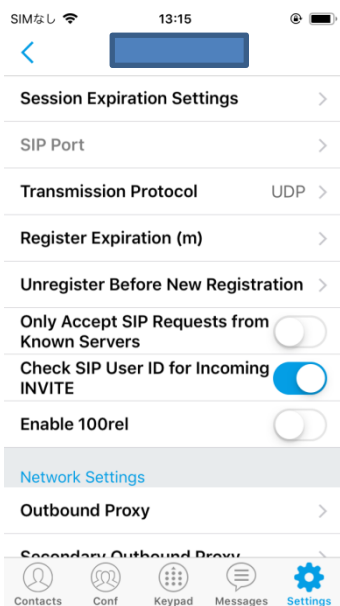


# Grandstream Wave アカウント設定（設定変更）

1. Settingから対象のユニークをタップする。

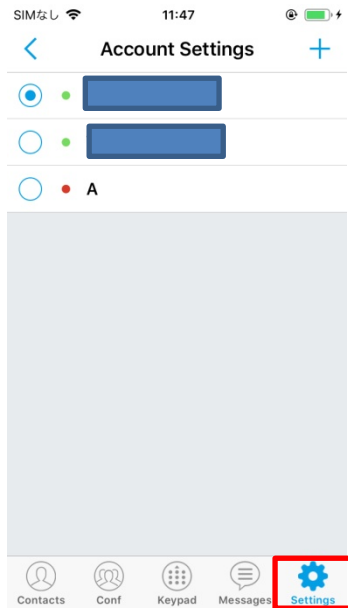


2. Edit Accountをタップ

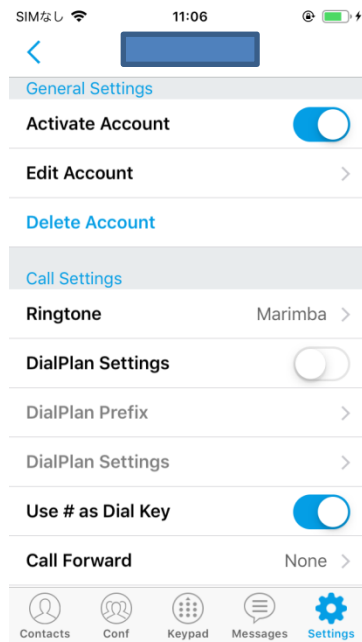


3. 設定情報を入力し、✓で設定を確定します。

設定変更は以上です。

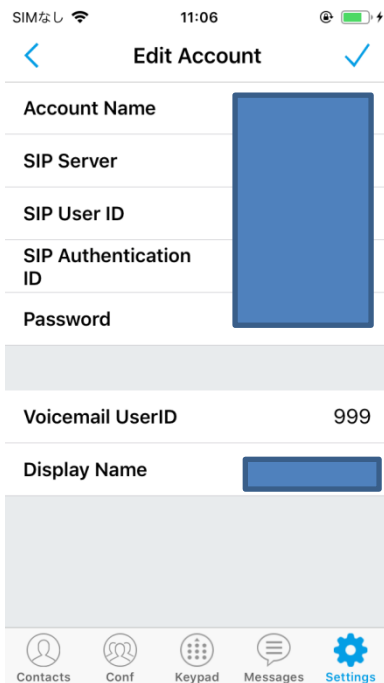


# Grandstream Wave 電話のかけ方

1. Keypad画面より、発信することができます。

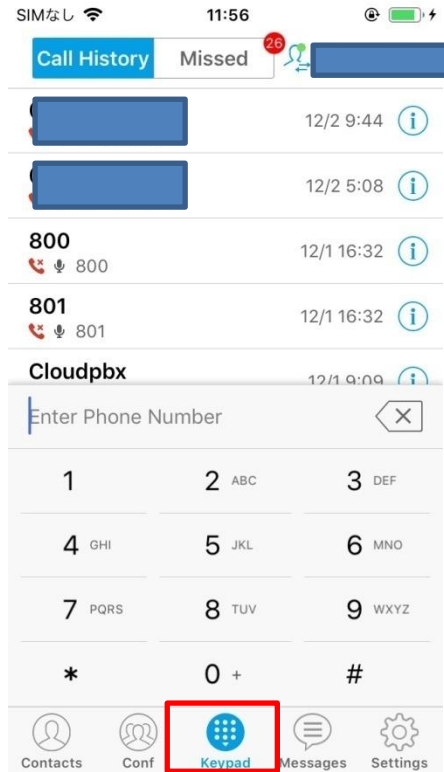

2. 相手先を入力し、Dialで発信します。

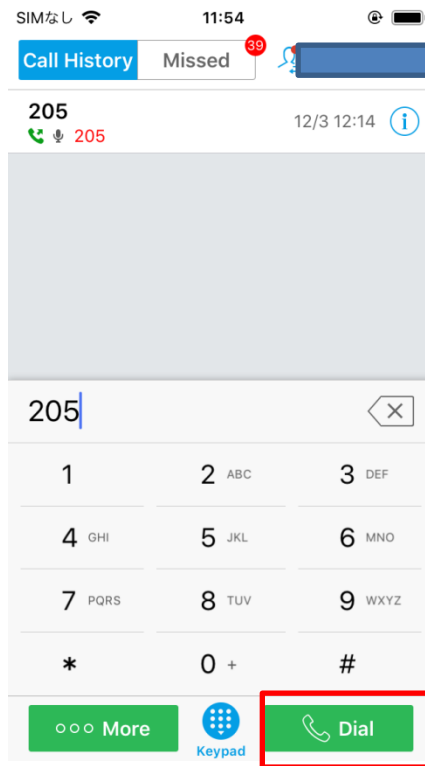

3. 通話中の画面です。Holdで保留、Keypadでキーパッドを表示できます。

